


# POLE POSITION 125



OMOLOGAZIONE CIK 005

Telaio CR-MO Ø 30-28  
3 cuscinetti assale  
Assale Ø 40 forato  
Freno idraulico a doppio  
circuitto  
Dischi freno autoventilanti  
Ripartitore di frenata  
manuale  
Ruote monopezzo  
Regolazione altezza  
posteriore del telaio

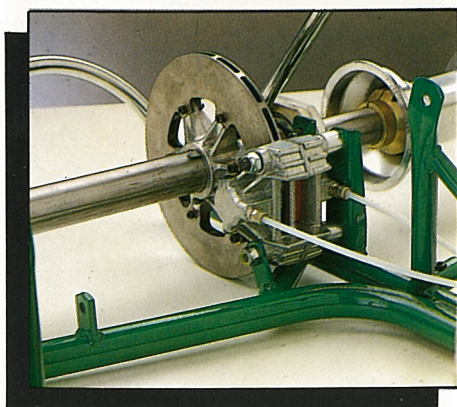

CIK HOMOLOGATION 005

*Chassis CR-MO Ø 30/28  
with three bearings  
tube axle Ø 40  
Double pump hydraulic brake  
system self-ventilated brake  
disks  
Manual braking distribution  
Adjustable rear chassis height  
one piece wheel rims*

