



# formula 100

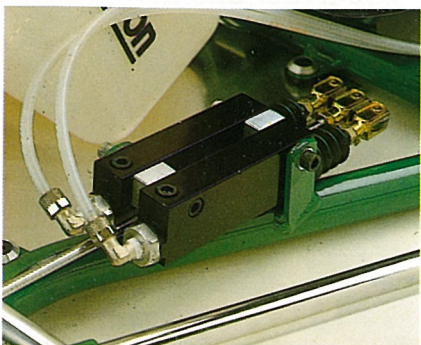


OMOLOGAZIONE CIK 008

Telaio CR-MO Ø 30  
3 cuscinetti assale  
Assale Ø 40 forato  
Freno idraulico a doppio  
circuito  
Disco freno autoventilante  
Ruote monopezzo  
Regolazione altezza  
anteriore e  
posteriore del telaio  
Rigidità del telaio  
regolabile manualmente  
Volante ricoperto in alcantara

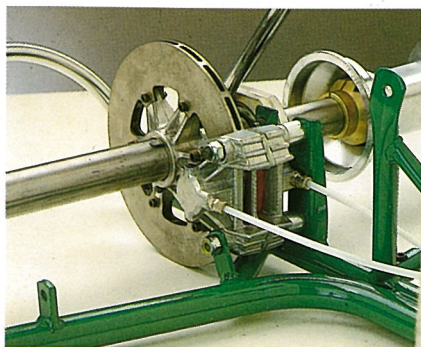

CIK HOMOLOGATION 008

Chassis CR-MO Ø 30  
3 axle bearings  
Axle Ø 40  
Double circuit hydraulic brake  
system-self ventilated brake disk  
Adjustable rear and front  
chassis height  
One-piece wheel rims  
Steering wheel covered  
in alcantara  
Chassis stiffness adjustable  
manually

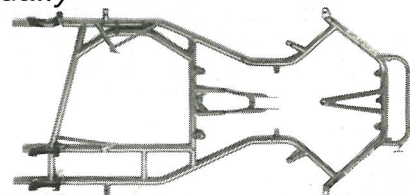

Il suddetto modello è disponibile in differenti versioni descritte nel listino prezzi.  
This model is available in different versions as shown in the price list.

**TONY/KART**