


OMOLOGAZIONE CIK 011 - HOMOLOGATION CIK 011



Telaio CR-MO Ø 30 - Ø 32
 3 cuscinetti assale
 Assale Ø 40 forato
 Freno idraulico a doppio
 circuito
 Disco freno autoventilante
 Ruote mono pezzo
 Regolazione altezza
 anteriore e posteriore del
 telaio
 Volante rivestito materiale
 antiscivolo
 Rigidità del telaio regolabile
 manualmente
 Accessori in magnesio
 Piastra motore interasse
 125 mm.

*Chassis CR-MO Ø 30 - Ø 32
 3 axle bearings
 Axle Ø 40
 Double circuit hydraulic
 brake system
 Self-ventilated brake disk
 Adjustable rear and front
 chassis height
 One piece wheel rims
 Steering wheel covered in
 anti-slip material
 Chassis stiffness adjustable
 manually
 Magnesium accessories
 Engine mount 125 mm.*

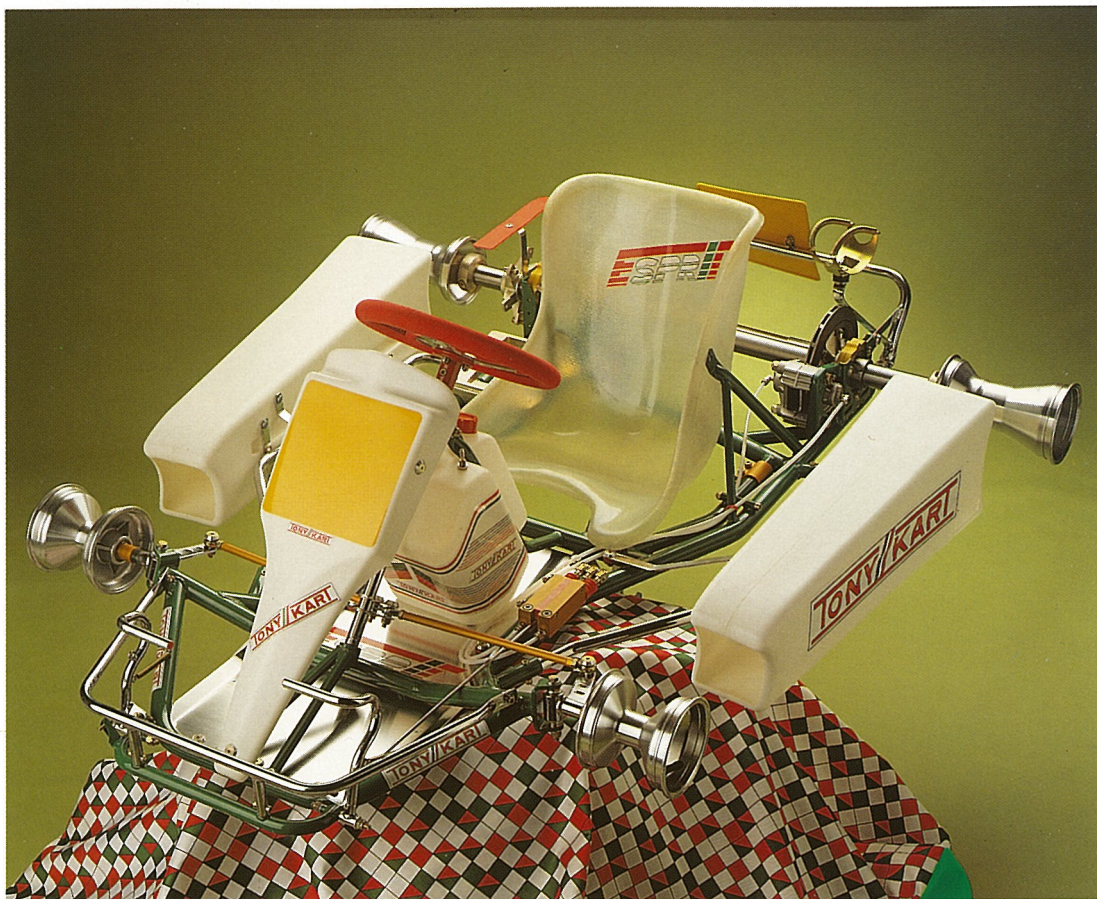