


OMOLOGAZIONE CIK 011 - HOMOLOGATION CIK 011



Telaio CR-MO Ø 30 - Ø 32
3 cuscinetti assale
Assale Ø 40 forato
Freno idraulico a doppio
ciruito
Dischi freno autoventilanti
Ripartitore di frenata
manuale
Ruote monopezzo
Regolazione altezza
anteriore e posteriore del
telaio
Rigidità del telaio regolabile
manualmente
Volante rivestito materiale
antiscivolo
Accessori in magnesio

Chassis CR-MO Ø 30 - Ø 32
3 axle bearings
Axle Ø 40
Double circuit hydraulic
brake system
Self-ventilated brake disks
Manual braking distribution
Adjustable rear and front
chassis height
One piece wheel rims
Steering wheel covered in
anti-slip material
Chassis stiffness adjustable
manually
Magnesium accessories

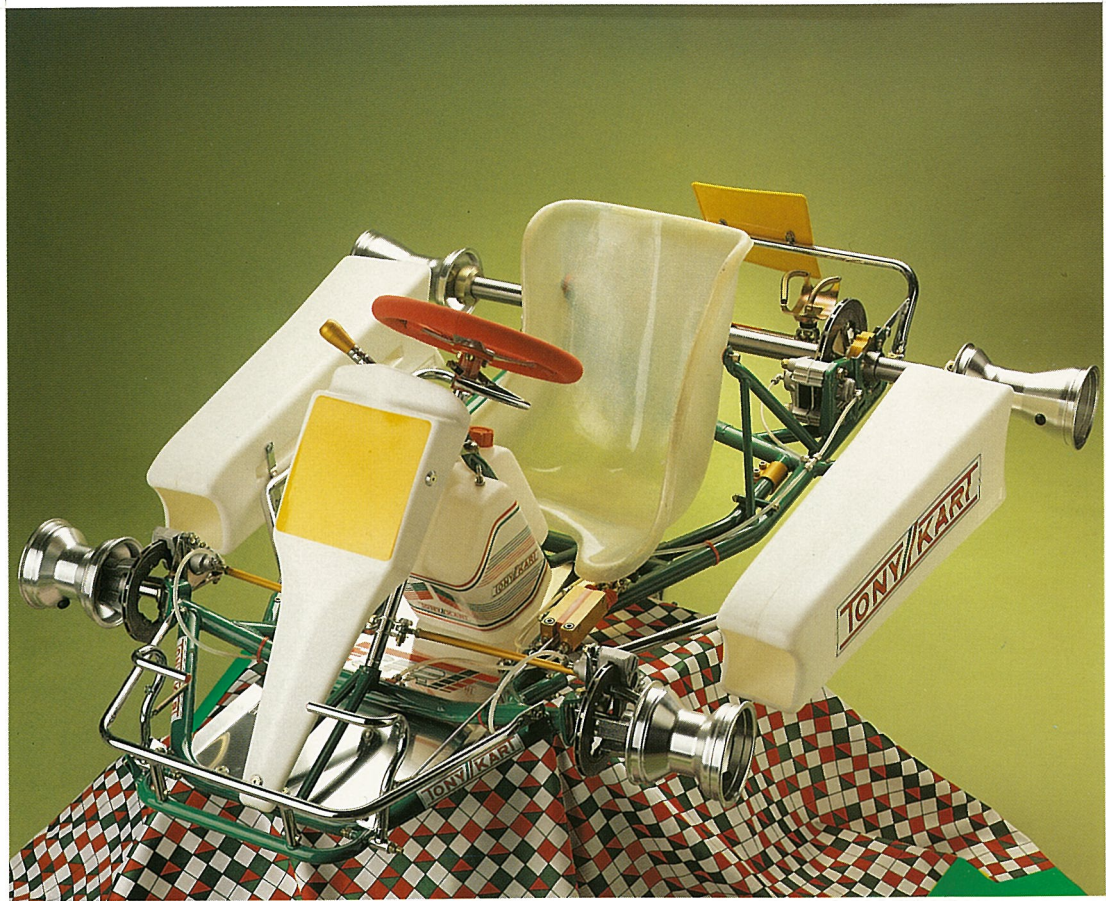