
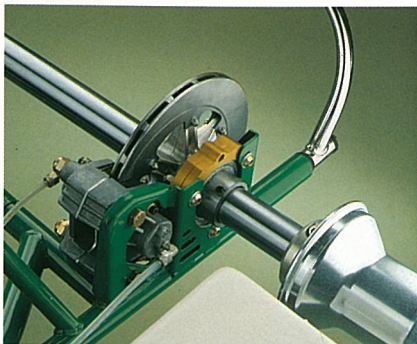


# formula 100

OMOLOGAZIONE CIK 008 - HOMOLOGATION CIK 008

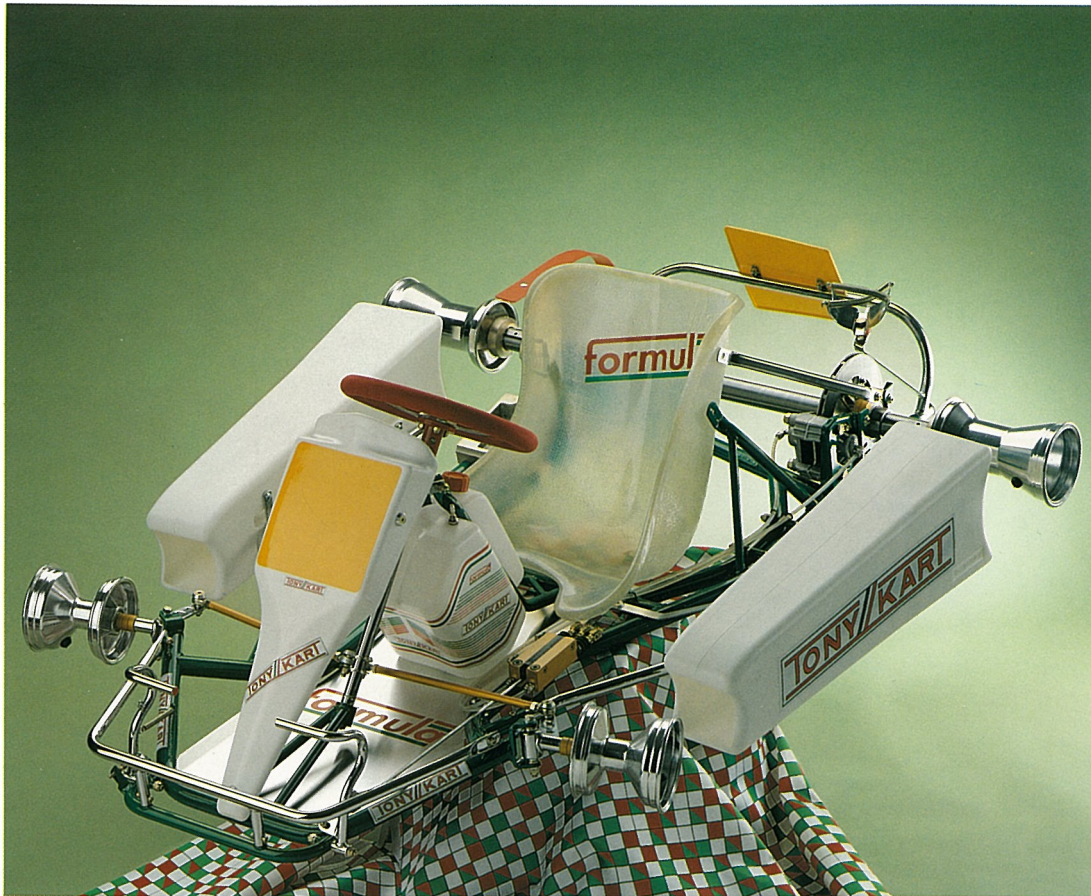

**Telaio CR-MO Ø 30**  
**3 cuscinetti assale**  
**Assale Ø 40 forato**  
**Freno idraulico a doppio**  
**circuito**  
**Disco freno autoventilante**  
**Ruote monopezzo**  
**Regolazione altezza**  
**anteriore e posteriore del**  
**telaio**  
**Rigidità del telaio regolabile**  
**manualmente**  
**Volante ricoperto in**  
**alkantara**  
**Accessori in magnesio**  
**Piastra motore**  
**interasse 125 mm.**

**Chassis CR-MO Ø 30**  
**3 axle bearings**  
**Axle Ø 40**  
**Double circuit hydraulic**  
**brake system**  
**Self ventilated brake disk**  
**Adjustable rear and front**  
**chassis height**  
**One-piece wheel rims**  
**Steering wheel covered in**  
**alkantara**  
**Chassis stiffness**  
**adjustable manually**  
**Magnesium accessories**  
**Engine mount 125 mm.**

