
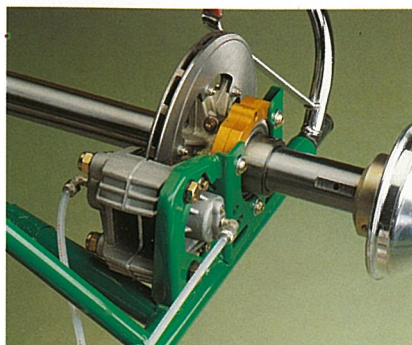
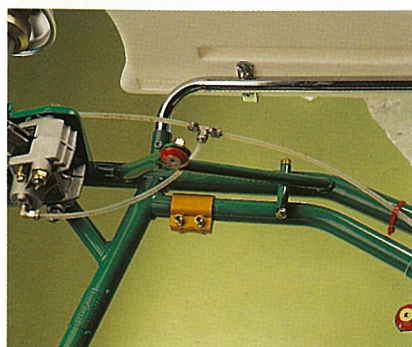


CRONO 100

OMOLOGAZIONE CIK 009 - HOMOLOGATION CIK 009

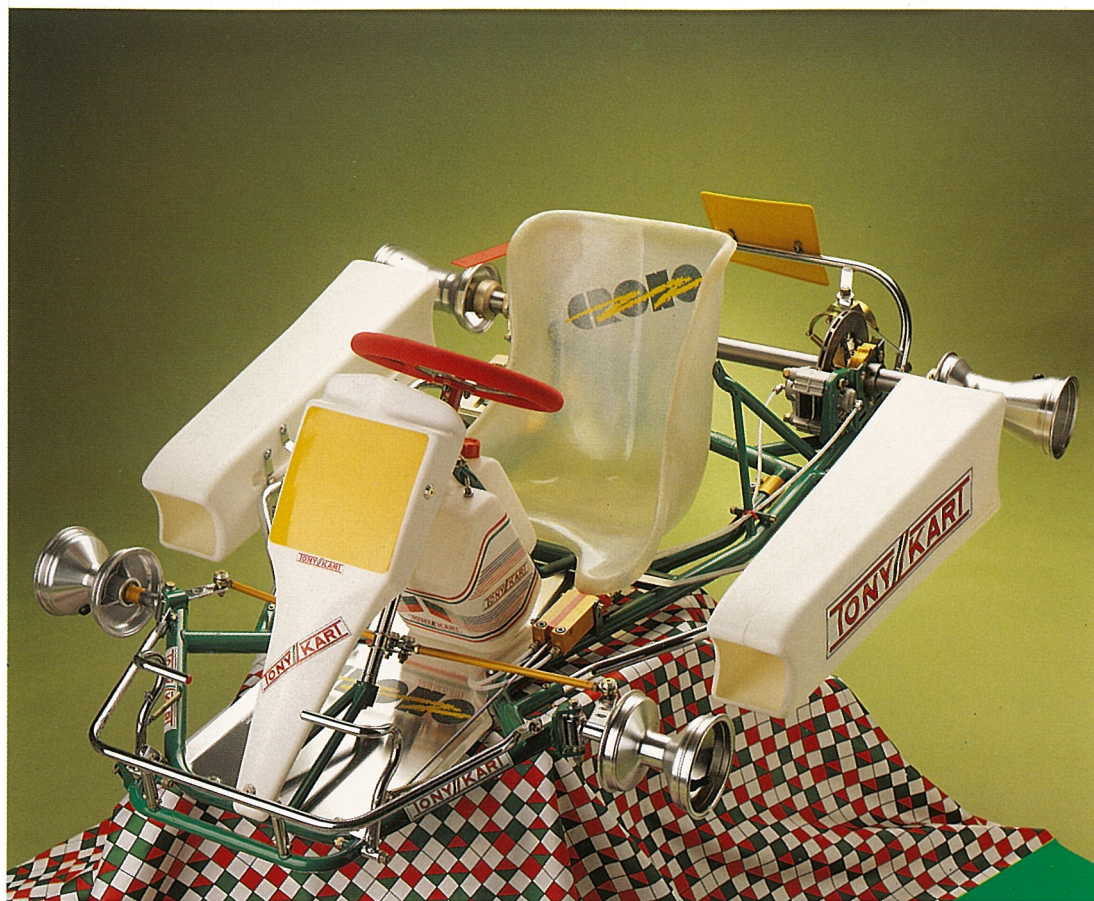


Telaio CR-MO Ø 30 - Ø 32

3 cuscinetti assale
Assale Ø 40 forato
Freno idraulico a doppio
circuitto
Disco freno autoventilante
Ruote monopezzo
Regolazione altezza
anteriore e posteriore del
telaio
Volante rivestito materiale
antiscivolo
Rigidità del telaio regolabile
manualmente
Accessori in magnesio
Piastra motore interasse
125 mm.

Chassis CR-MO Ø 30 - Ø 32

3 axle bearings
Axle Ø 40
Double circuit hydraulic
brake system
Self-ventilated brake disk
Adjustable rear and front
chassis height
One piece wheel rims
Steering wheel covered in
anti-slip material
Chassis stiffness adjustable
manually
Magnesium accessories
Engine mount 125 mm.

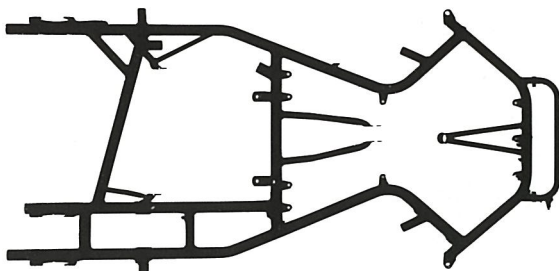

TONY//KART