


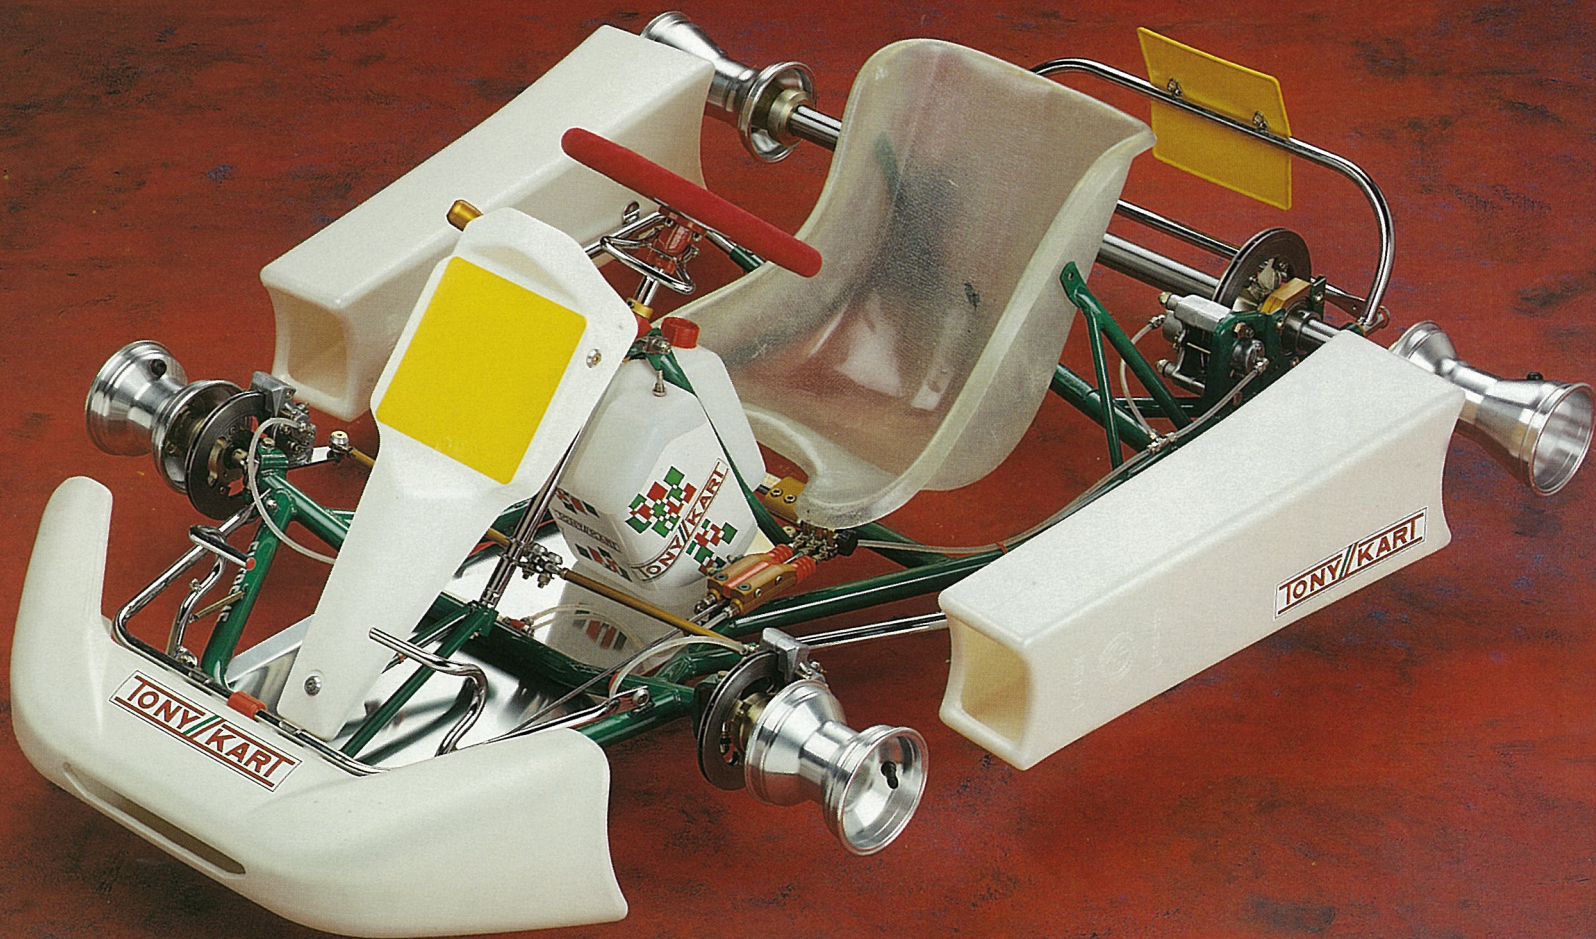

125

EXTREME

OMOLOGATO/HOMOLOGATION CIK 261/02

Telaio CR-MO Ø 30-32

3 cuscinetti

Assale Ø 40 forato

Freno idraulico a doppio circuito

Dischi freno autoventilanti

Ripartitore di frenata manuale

Ruote monopezzo

Regolazione altezza anteriore e posteriore del telaio

Volante rivestito in materiale antiscivolo

Accessori in magnesio



Chassis CR-MO Ø 30-32

3 axle bearings

Axle Ø 40

Double circuit hydraulic brake system

Self-ventilated brake disks



Manual braking distribution

One piece wheel rims

Adjustable rear and front chassis height

Steering wheel covered in anti-slip material

Magnesium accessories

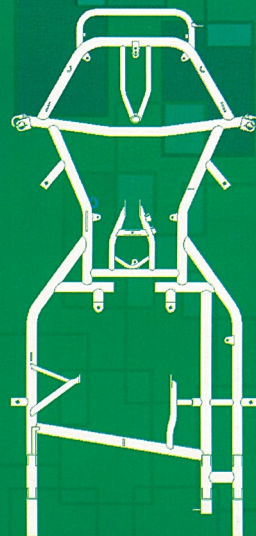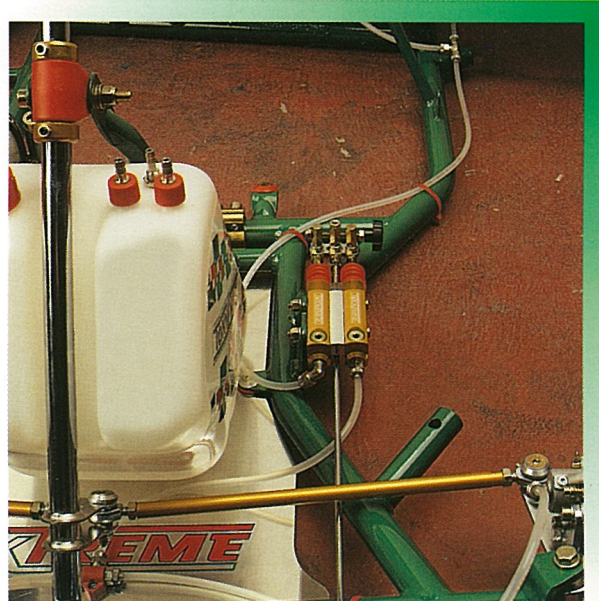

TONY/KART